

FICHA TECNICA
CODIGO ARTIGO

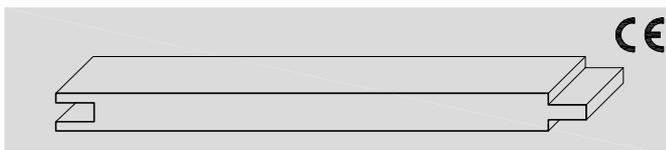
PT

TABELA PREÇO

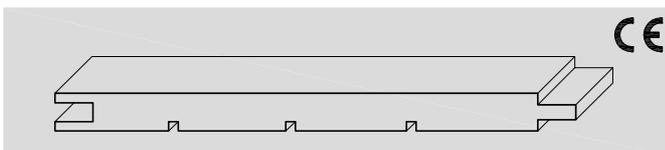
MADEIRA APARELHADA - FORRO

PÁG.

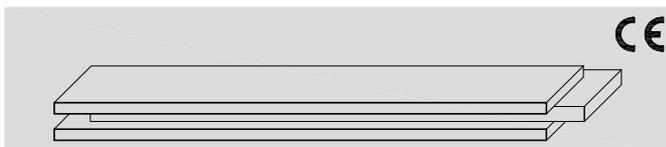
1/2

F1


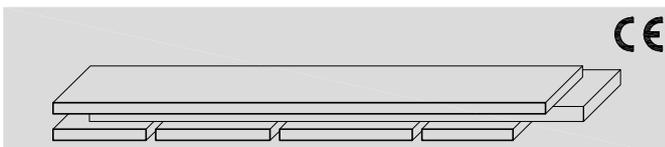
COMPRIMENTO (MM)	2600
LARGURA (MM)	80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
ESPESSURA (MM)	10
HUMIDADE	9%±2
QUALIDADE	O(LIMPA), A (1ª), B(2ª)
NORMA	EN 14915:2006

F1R3


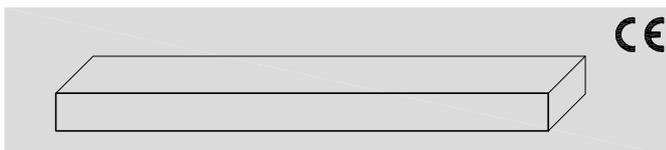
COMPRIMENTO (MM)	2600
LARGURA (MM)	80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
ESPESSURA (MM)	10
HUMIDADE	9%±2
QUALIDADE	O(LIMPA), A (1ª), B(2ª)
NORMA	EN 14915:2006

F1T


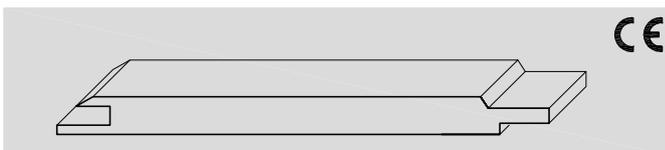
COMPRIMENTO (MM)	2600
LARGURA (MM)	80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
ESPESSURA (MM)	10
HUMIDADE	9%±2
QUALIDADE	O(LIMPA), A (1ª), B(2ª)
NORMA	EN 14915:2006

F1R3T


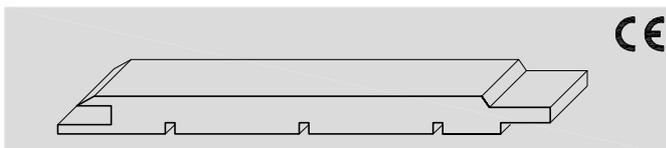
COMPRIMENTO (MM)	2600
LARGURA (MM)	80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
ESPESSURA (MM)	10
HUMIDADE	9%±2
QUALIDADE	O(LIMPA), A (1ª), B(2ª)
NORMA	EN 14915:2006

F2


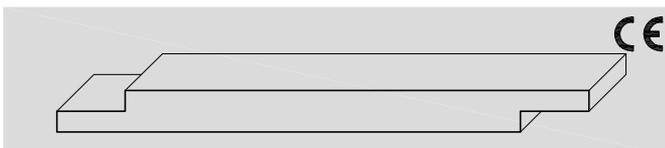
COMPRIMENTO (MM)	2600
LARGURA (MM)	80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
ESPESSURA (MM)	10
HUMIDADE	9%±2
QUALIDADE	O(LIMPA), A (1ª), B(2ª)
NORMA	EN 14915:2006

F3


COMPRIMENTO (MM)	2600
LARGURA (MM)	80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
ESPESSURA (MM)	10
HUMIDADE	9%±2
QUALIDADE	O(LIMPA), A (1ª), B(2ª)
NORMA	EN 14915:2006

F3R3


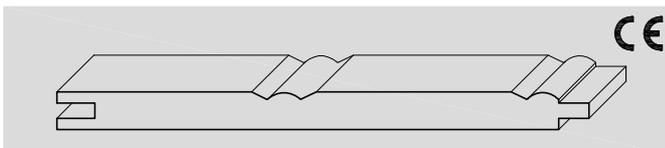
COMPRIMENTO (MM)	2600
LARGURA (MM)	80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
ESPESSURA (MM)	10
HUMIDADE	9%±2
QUALIDADE	O(LIMPA), A (1ª), B(2ª)
NORMA	EN 14915:2006

F4


COMPRIMENTO (MM)	2600
LARGURA (MM)	80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
ESPESSURA (MM)	10
HUMIDADE	9%±2
QUALIDADE	O(LIMPA), A (1ª), B(2ª)
NORMA	EN 14915:2006

F5


COMPRIMENTO (MM)	2600
LARGURA (MM)	80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
ESPESSURA (MM)	10
HUMIDADE	9%±2
QUALIDADE	O(LIMPA), A (1ª), B(2ª)
NORMA	EN 14915:2006

F6


COMPRIMENTO (MM)	2600
LARGURA (MM)	80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
ESPESSURA (MM)	10
HUMIDADE	9%±2
QUALIDADE	O(LIMPA), A (1ª), B(2ª)
NORMA	EN 14915:2006



FICHA TECNICA

CODIGO ARTIGO

PT

TABELA PREÇO

MADEIRA APARELHADA - FORRO

PÁG.

2/2

CLASSIFICAÇÃO MADEIRA APARELHADA PINHO

SOLHO SEGUNDO NORMA EN 13226:2008
FORRO SEGUNDO NORMA EN 14519:2005

TIPO	SOLHO	FORRO	CARACTERISTICAS
MADEIRA LIMPA	O	O	ISENTA DE NÓS ISENTA DE BOLSAS DE RESINA MOLEIROS ISENTA DE VERMELHO CERNE ISENTA DE AZULADO ISENTA DE CERNE CARDIDO NÃO PERMITE ATAQUE DE AGENTES BIOLÓGICOS PERMITE FENDAS E FISSURAS DE DIFÍCIL VISIBILIDADE PERMITE VARIAÇÕES DE COR NATURAIS DA MADEIRA
MADEIRA ^{1ª}	Δ	A	ADMITE NÓS ≤35MM COM DISTÂNCIA ENTRE ELAS >500MM ADMITE NÓS PRETOS ≤15MM COM DISTÂNCIA ENTRE ELAS >500MM ADMITE BOLSAS DE RESINA E MEDULA ≤70MM COM DISTÂNCIA ENTRE ELAS >500MM ISENTA DE AZULADO ISENTA DE CERNE CARDIDO NÃO PERMITE ATAQUE DE AGENTES BIOLÓGICOS PERMITE FENDAS E FISSURAS OCASIONALMENTE PERMITE VARIAÇÕES DE COR NATURAIS DA MADEIRA PERMITE VERMELHO CERNE QUANDO TRATADO EM AUTOCLAVE
MADEIRA ^{2ª}	□	B	ADMITE NÓS NÃO ADMITE NÓS CAIDOS ADMITE BOLSAS DE RESINA DESDE QUE NÃO REPASSADOS NÃO PERMITE ATAQUE DE AGENTES BIOLÓGICOS PERMITE FENDAS E FISSURAS OCASIONALMENTE PERMITE VARIAÇÕES DE COR NATURAIS DA MADEIRA PERMITE MARCAS DAS RAFAS

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAMENTO

AS EMBALAGENS DEVEM SER CONSERVADAS SEM ABRIR EM POSIÇÃO HORIZONTAL TOTALMENTE APOIADO NA CONTRAFACE, NUM LOCAL AREJADO, SEM HUMIDADES, SEM INCIDÊNCIA DA LUZ SOLAR, A TEMPERATURA AMBIENTE E SEM CHOQUES TÉRMICOS.
AS FACES E OS TOPOS DEVEM SER MANTIDOS PROTEGIDOS ATÉ UTILIZAÇÃO FINAL.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

PARA APLICAÇÃO EM OBRA DEVE SER PERMITIDA A CLIMATIZAÇÃO DO PRODUTO. COLOQUE O PAVIMENTO NO COMPARTIMENTO ONDE PRETENDE QUE SEJA APLICADO DURANTE PELO MENOS 8 DIAS, SOBRE-ELEVADO DO PAVIMENTO, COM UMA TEMPERATURA DO COMPARTIMENTO DE 15-30°C (50-65% DE HUMIDADE RELATIVA DO AR). COMPETE AO APLICADOR VERIFICAR SE O TEOR EM ÁGUA É AJUSTADO AO TIPO DE OBRA. A SUPERFÍCIE NA QUAL DEVERÁ SER APLICADO O PAVIMENTO DEVE TER UMA TEMPERATURA MÍNIMA DE 18°C. A HUMIDADE EXCESSIVA TEM UM EFEITO PREJUDICIAL NO PAVIMENTO, OS NÍVEIS MÁXIMOS DE HUMIDADE PERMITIDOS PARA O PAVIMENTO SÃO BETONILHAS 2% (DIN 18356).

AS PEÇAS DEVEM SER INSTALADAS EM SUB PAVIMENTO QUE SEJA NIVELADO, SEM FENDAS, SECO, LIMPO E ESTÁVEL. ENTRE PEÇAS DEVEM SER UTILIZADAS: COLAS DE DISPERSÃO, COM TEORES EM SÓLIDOS ELEVADOS OU ADESIVOS DE RESINA SINTÉTICA COM BAIXO TEOR DE SOLVENTES.
A DIMENSÃO MENOR DA RÉGUA DEVE SER APLICADA NA DIMENSÃO MENOR DA DIVISÃO A APLICAR. AS RÉGUAS DEVERÃO SER CORTADAS COM FERRAMENTAS ADEQUADAS E CONVENIENTEMENTE AFINADAS. NÃO SÃO ACEITES QUALQUER TIPO DE RECLAMAÇÕES RELACIONADAS COM DEFEITOS VISÍVEIS A PARTIR DE MOMENTO EM QUE O MATERIAL TENHA SIDO INSTALADO OU TRANSFORMADO. ACONSELHA-SE A INSTALAÇÃO DO PAVIMENTO APÓS CONCLUSÃO DE TODOS OS TRABALHOS EM QUALQUER OBRA DE CONSTRUÇÃO, DE MODO A EVITAR QUALQUER DANO NO PAVIMENTO, SENDO A MADEIRA UM PRODUTO NATURAL, APRESENTA CARACTERÍSTICAS NATURAIS COMO NÓS, VARIAÇÕES DE TONALIDADE E DESENHO, NÃO SENDO DEFEITOS, MAS ELEMENTOS NATURAIS QUE VALORIZAM E EMBELEZAM A MESMA E ATESTAM A SUA ORIGEM E AUTENTICIDADE. ACONSELHA-SE A MISTURAR DIFERENTES PEÇAS DE DIFERENTES EMBALAGENS. ESTE PRODUTO ESTÁ TESTADO COM A GARANTIA DO FABRICANTE DESDE QUE SEJAM SEGUIDAS AS INSTRUÇÕES DO FABRICANTE.
A INSTALAÇÃO DO PAVIMENTO REQUER UM CONHECIMENTO ESPECÍFICO DAS TÉCNICAS A EMPREGAR, ASSIM COMO DOS MATERIAIS. A APLICAÇÃO DEVE SER EFECTUADA POR UM APLICADOR CREDENCIADO.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

MANUTENÇÃO DEVE RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DO FORNECEDOR DO ACABAMENTO FINAL

MADEIRAS

PINHO MARÍTIMO

DIMENSÕES CONSIDERADAS ÚTEIS, EXCEPTO QUANDO PEÇA TEM MACHO NO TOPO COMPRIMENTO 2565(MM).

ACEITA-SE 5% DAS PEÇAS FORA DOS PARAMETROS DIMENSIONAIS E QUALITATIVOS E 10% FORA DOS PARAMETROS DE HUMIDADE. (EN14519)

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO DISPONÍVEL EM WWW.GRUPO-VALCO.COM

NOTAS: NO KIT ARIORTA® TODAS AS PEÇAS SÃO FORNECIDAS PRONTAS A APLICAR.
NO CASO DE DEFEITO SUBSTITUIREMOS UNICAMENTE O NOSSO ARTIGO NÃO HAVENDO LUGAR A QUALQUER INDEMNIZAÇÃO ADICIONAL
AS DEVOLUÇÕES SÓ SERÃO ACEITES COM O NOSSO CONSENTIMENTO E DENTRO DE 30 DIAS
OUTRAS MEDIDAS SOB CONSULTA. ENCOMENDAS SUJEITAS A DISPONIBILIDADE DE STOCK
ESTA FICHA ANULA AS ANTERIORES E PODE SER ALTERADA SEM AVISO PREVIO