

**FICHA TECNICA**

IDIOMA  
TABELA PREÇO  
PÁG.

PT  
A|C|I|S|A|PT A|A|PT C|A|PT I|A|PT S  
1/2

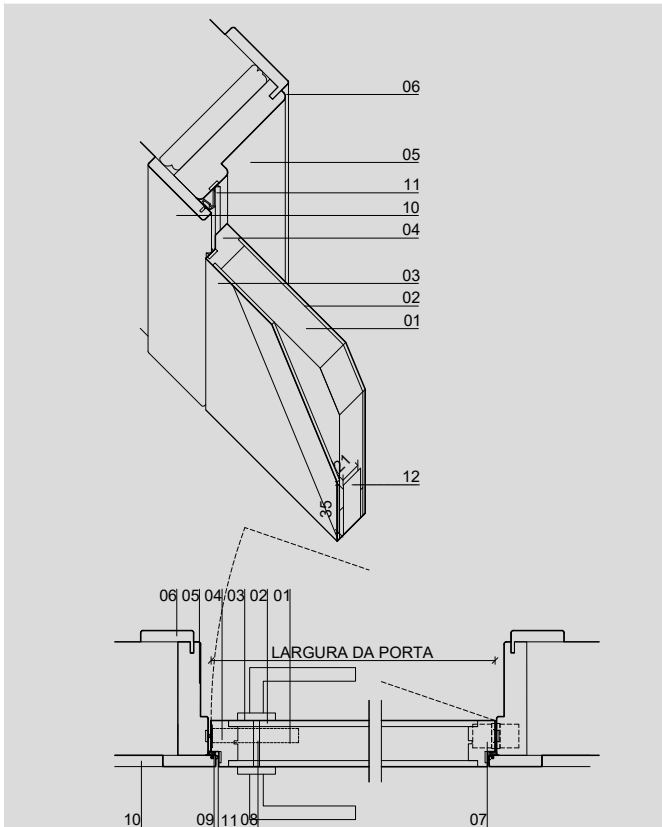
**PORTA**

**DIMENSÕES**

|                                                                     |                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COMPRIMENTO (mm)                                                    | 2000(STANDARD)-2100(MÁX.)                                                                                       |
| LARGURA (mm)                                                        | 600 650 700 750 800(STD) 850 900(MÁX.)                                                                          |
| ESPESSURA (mm)                                                      | 61                                                                                                              |
| PESO PORTA(kg/m²)                                                   | 40                                                                                                              |
| LARGURA GUARNIÇÃO (mm)                                              | 70                                                                                                              |
| LARGURA ARO (mm)                                                    | 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190<br>E >200(ARO100+EXTENSOR15MM)<br>E ≥310MM(ARO 100MM+2UN.EXTENSOR 15MM) |
| ESPESSURA ARO (mm)                                                  | 40                                                                                                              |
| LARGURA VÃO EM OBRA (mm)                                            | LARGURA PORTA + 110                                                                                             |
| ALTURA VÃO EM OBRA (mm)                                             | ALTURA PORTA + 60                                                                                               |
| FOLGA (MONTAGEM ARIORTA®)                                           | 2mm(MIN.) - 4mm(MAX.)                                                                                           |
| FOLGA (MONTAGEM PAREDE-APLICADO COM ESPUMA CF E LÃ VIDRO)           | 20mm(MAX.)                                                                                                      |
| FOLGA (MONTAGEM PAREDE-MECANICAMENTE APARAFUSADO A PRE-ARO MADEIRA) | SEM FOLGAS                                                                                                      |
| PASSAGEM LIVRE (mm)                                                 | LARGURA PORTA-20MM-ESPES. PORTA-PUXADOR                                                                         |

**MODELOS (MODELOS FECHADOS)**

| FOLHA | TERMOLAM. | INLAY | S/ FOLHA |
|-------|-----------|-------|----------|
| A3    | C5        | I3    | S0*      |
| A5    |           | I9    |          |
| A14   |           | I10   |          |
| A17   |           | I11   |          |
| A18   |           | I14   |          |
| A20   |           | I18   |          |
|       |           | I19   |          |
|       |           | I20   |          |

**DETALHE TECNICO**

**LEGENDA**

|    |                                                                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | INTERIOR AGL. DE PART. DE MADEIRA SEGUNDO A NORMA EN13986                                                        |
| 02 | FACES EM PLACAS DE FIBRA DE MAD. MDF SEGUNDO A NORMA EN13986                                                     |
| 03 | REVESTIMENTO                                                                                                     |
| 04 | ORLA EST.PER.EM RÉGUAS DE MADEIRA MACIÇA,SEGUNDO A NORMA EN 942                                                  |
| 05 | ARO MDF HIDROFUGO OU CONTRAPLACADO SEGUNDO A NORMA EN 13986                                                      |
| 06 | GUARNIÇÃO AJUSTAVEL 15MM (PRUMADA) E 12MM (VERGAS) EM MDF HIDROFUGO OU CONTRAPLACADO SEGUNDO EN 13986            |
| 07 | DOBRADIÇA OCULTA IN.05.062 (3 UN.) não aplicar mola com retenção (OPCIONAL DOBRADIÇA IN05.020.100.R.CF(3UN))     |
| 08 | FECHADURA IN.20.975, CANHÃO, 3 CHAVES E CHAPA TESTAS                                                             |
| 09 | BORRACHA BATENTE                                                                                                 |
| 10 | PAINEL APLICADO NA PAREDE A FACE DA GUARNIÇÃO (OPCIONAL) MDF HIDROFUGO OU CONTRAPLACADO SEGUNDO A NORMA EN 13986 |
| 11 | FITA INTUMESCENTE RIGIDA ACUSTICA                                                                                |
| 12 | GUILHOTINA ACUSTICA                                                                                              |

**REVESTIMENTOS**

|                        |
|------------------------|
| BRANCO LACADO          |
| CRU*                   |
| FOLHA MADEIRA          |
| FOLHA MADEIRA COMPOSTA |

**SISTEMA DE ABERTURA**

|       |
|-------|
| ABRIR |
|-------|

**EMBALAGEM**

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| PORTA                       | PLASTIFICADA INDIVIDUALMENTE |
| ARO, GUARNIÇÕES E FERRAGENS | CAIXA CARTÃO                 |



# ARIORTA® ACUSTICO 44dB CORTA-FOGO EI30 Á FACE IN

## FICHA TÉCNICA

IDIOMA

PT

TABELA PREÇO

A|C|I|S|APT A|APT C|APT I|APT S

PÁG.

2/2

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NORMA:     | EN13501-2:2016 FIRE CLASSIFICATION OF CONSTRUCTION PRODUCTS AND BUILDING ELEMENTS - PART 2: CLASSIFICATION USING DATA FROM FIRE RESISTENCE TESTS, EXCLUDING VENTILATION SERVICES<br>EN1634-1:2010 FIRE RESISTANCE AND SMOKE CONTROL TESTS FOR DOOR AND SHUTTER ASSEMBLIES, OPENABLE WINDOWS AND ELEMENTS OF BUILDING HARDWARE - PART 1: FIRE RESISTANCE TEST FOR DOOR AND SHUTTER ASSEMBLIES AND OPENABLE WINDOWS |
| ENSAIO:    | TECNALIA 074797-001-1 E 074797-001-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| RESULTADO: | EI30' - SIMPLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| NORMA:     | ISO 10140-2:2010 ACOUSTICS - MEASUREMENT OF SOUND INSULATION IN BUILDINGS AND OF BUILDING ELEMENTS - PART 2: MESUREMENT OF AIRBORNE SOUND INSULATION                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ENSAIO:    | ITECONS - ACL 149/18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| RESULTADO: | 44dB - SIMPLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### É OBRIGATÓRIO QUE ESTE PRODUTO SEJA MONTADO POR APLICADORES INSCRITOS NA ANPC

OPCIONAL APLICAÇÃO DOBRADIÇA OCULTA IN.05.062. MOLA COM RETENÇÃO NÃO DEVE SER APLICADA COM DOBRADIÇA IN.05.062.

A PORTA É IDENTIFICADA NO TOPO SUPERIOR COM TEMPO DE RESISTENCIA AO FOGO E RESISTENCIA ACUSTICA, NOME DO FABRICANTE, NUMERO DO ENSAIO E NOME DO LABORATÓRIO. ESTE CERTIFICADO SÓ É VÁLIDO QUANDO CARIMBADO COM N.º DA FACTURA.

NA SELECÇÃO DE FECHADURAS COM LEITOR DE CARTÃO, A VALCO DESCARTA A RESPONSABILIDADE DO DESGASTE A LONGO PRAZO QUE O TRINCO SUPERIOR A 10MM VAI PROVOCAR NA GUARNIÇÃO. QUALQUER TIPO DE FECHADURAS REFERENCIA CLIENTE DEVE TER SEMPRE AFINADOR E DEVE TER EM CONTA A ESPESSURA DA PORTA.

NOTA: A APLICAÇÃO DE ARIORTAS ACÚSTICOS EXIGE QUE A FOLGA ENTRE O ARO E A PAREDE SEJA **ISOLADA COM CIMENTO, LÃ DE VIDRO OU LÃ DE ROCHA.**

COMERCIALIZAÇÃO DESTE PRODUTO APENAS EM KIT COMPLETO.

CONSULTAR TABELA ESPECIES COMPONENTES PARA ESPÉCIES DAS ORLAS CF E BITES.

OS TOPOS INFERIORES E SUPERIORES DAS PORTAS REVESTIDAS FOLHA MADEIRA, OS TOPOS DOS PERFIS AROS, GUARNIÇÕES, EXTENSORES E RODAPES E MECANIZAÇÃO DOS CHAPA TESTAS NÃO TEM ACABAMENTO, TEM SUBSTRATO A VISTA. PORTAS CPL OU LACADAS SÃO ORLADAS 4LADOS.

NOTAS: **PRODUTOS LACADOS NÃO PODEM SER PERFURADOS; NÃO APLICAR FITA COLA EM PRODUTOS ACABADOS**

OPCIONAL PUXADOR E VIDROS SOB ORÇAMENTO.

NO KIT ARIORTA® TODAS AS PEÇAS SÃO FORNECIDAS PRONTAS A APLICAR.

NO CASO DE DEFEITO SUBSTITUIREMOS UNICAMENTE O NOSSO ARTIGO NÃO HAVENDO LUGAR A QUALQUER INDEMINIZAÇÃO ADICIONAL

AS DEVOLUÇÕES SÓ SERÃO ACEITES COM O NOSSO CONSENTIMENTO E DENTRO DE 30 DIAS

OUTRAS MEDIDAS SOB CONSULTA, ENCOMENDAS SUJEITAS A DISPONIBILIDADE DE STOCK

ESTA FICHA ANULA AS ANTERIORES E PODE SER ALTERADA SEM AVISO PREVIO